

Sensoriamento Remoto II

2

- Detecção de alterações

UFPR – Departamento de Geomática
Prof. Jorge Centeno



O problema de deteção de mudanças

- ***É possível detectar as alterações em uma série de imagens orbitais da mesma área obtidas em datas diferentes?***

Exemplo: 2001-2009



Considerações

- *Etapas utilizadas para conduzir a deteção de mudança digital, utilizando dados do sensor remoto (de Jensen, 1996)*
-
- A alteração é visível na imagem? Em qual (is) banda(s)?
- Definir a área de estudo
- determinar a frequência da mudança (por exemplo, sazonal, anual)
- Identificar as classes de interesse (mudanças)

Considerações relevantes

- Sistema sensor: Resoluções
- Meio ambiente:
 - Condições atmosféricas
 - Condições de umidade do solo
 - Características do ciclo fenológico
 - Ciclo de marés

Processamento de imagens

- Pré-processamento
 - Correção geométrica
 - Correção radiométrica (ou normalização)
-
- Seleção de método de detecção apropriado
- Classificar imagens se for necessário


- Aplicar algoritmo de detecção de alterações (usando SIG)
- Destacar as classes selecionadas usando a matriz de detecção de mudança
- Gerar mapas e produtos
- Calcular estatísticas

Produto


- **controle e garantia da qualidade**
- Avaliar a precisão estatística de
 - Classificações individuais
 - Produtos de detecção de mudanças
-

Imagen multitemporal

- Consiste em visualizar bandas na mesma faixa espectral em diferentes datas como uma composição RGB.
- Áreas inalteradas apareceriam em tons de cinza.
- Alterações aparecem como áreas coloridas.

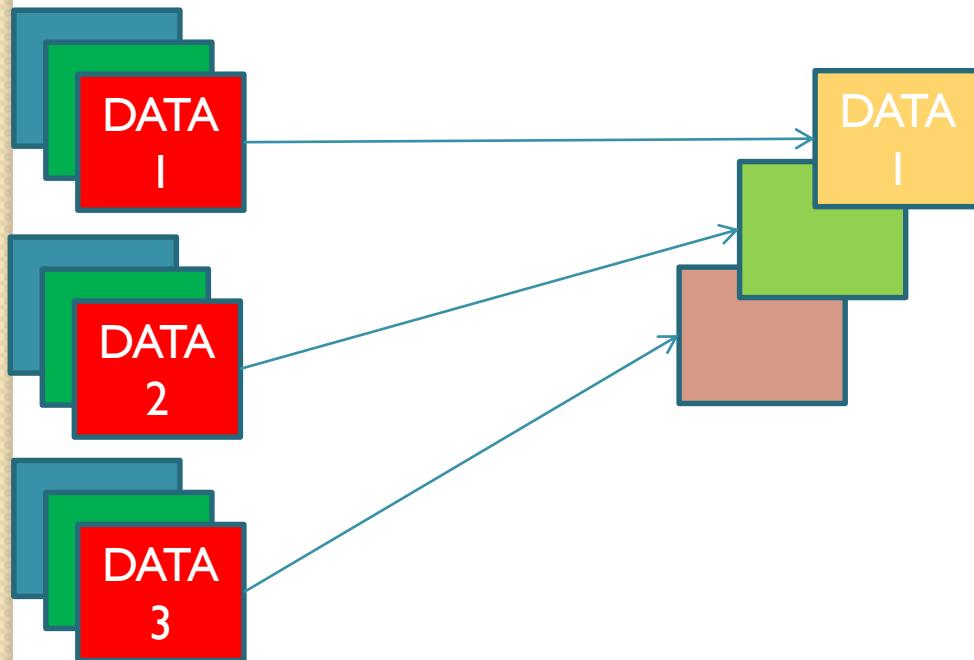

2001 e 2009

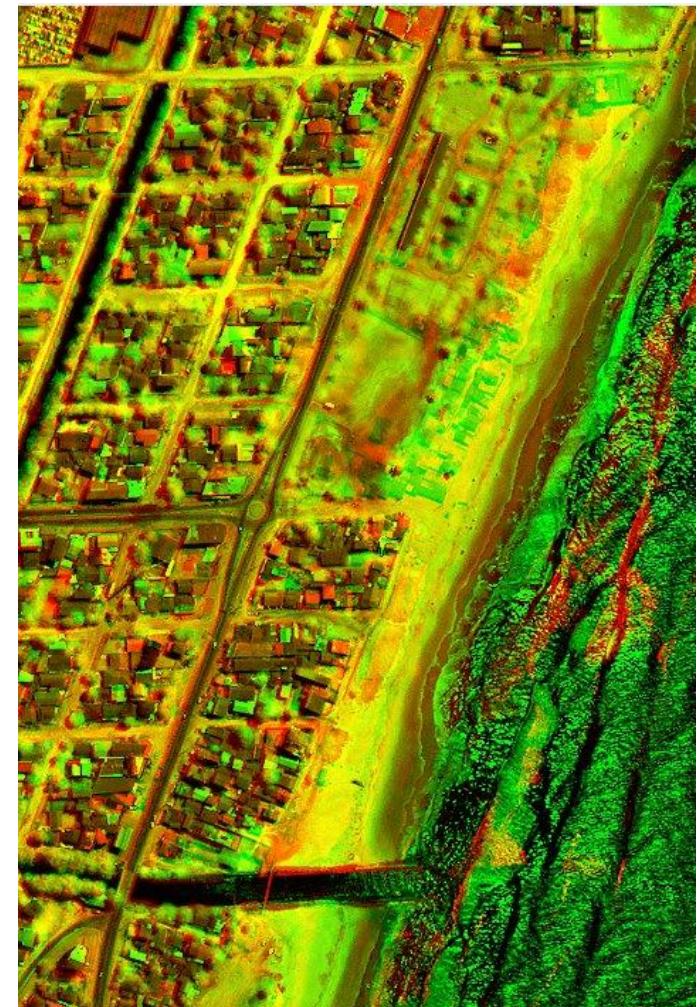

RGB COLORIDO

2001 e 2009


R

G

Vermelho

Amarelo

Verde

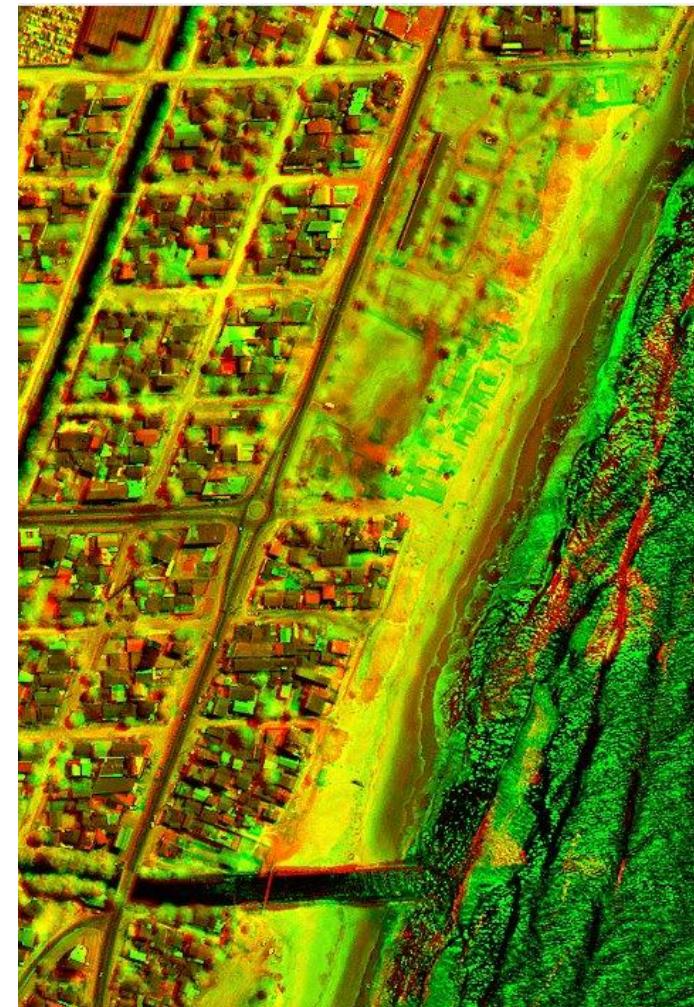

RGB COLORIDO

Exemplo:

- R;G;B (2001;2001;2009)



imagem composta multi-datas

- Consiste em juntar todas as imagens como uma única imagem com um grande número de bandas. Esta nova imagem pode então ser interpretada usando métodos aplicados a imagens multiespectrais, como:
 - A) Álgebra
 - B) classificação
 - C) análise de componentes principais

Áreas de mudança podem ser descritas como "uma classe" a ser extraída da imagem com métodos de classificação padrão




álgebra de imagens

- Este método envolve operações algébricas dos valores de digitais de imagens de datas diferentes.
- Exemplo:
- Subtração de imagens - a diferença entre os valores de diferentes imagens (na mesma banda espectral) salienta as alterações.
- A Álgebra de imagens também pode envolver a subtração de índices, como o índice de vegetação em datas diferentes.
- Razão de imagens – consiste em dividir os valores dos pixels em diferentes imagens. Áreas que sofreram alterações apresentarão valores diferentes de 1.
- Para contornar a presença de pequenas alterações, um limiar mínimo deve ser fixado,

Diferença de imagens



- 100+Red01-Red09

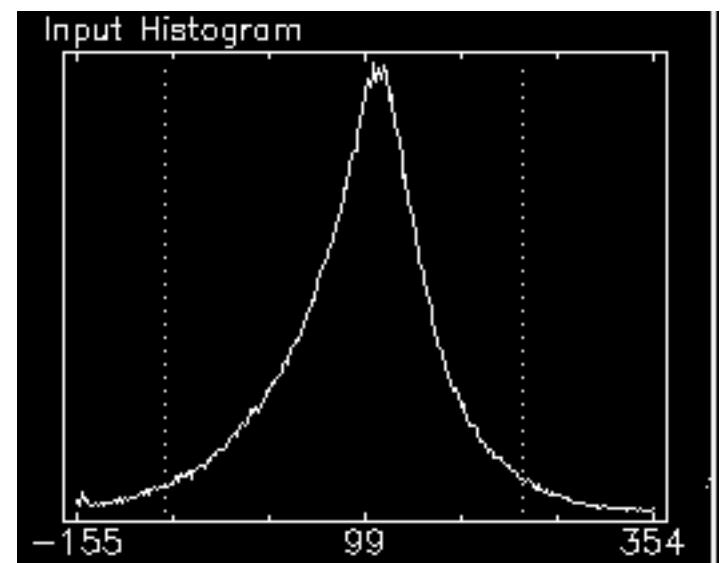

Razão de imagens

- R01/R09



R09/R01



Combinando em uma imagem

- RGB: $r=[R01/R09]$; $g=[R01/R09]$; $b=[R09/R01]$


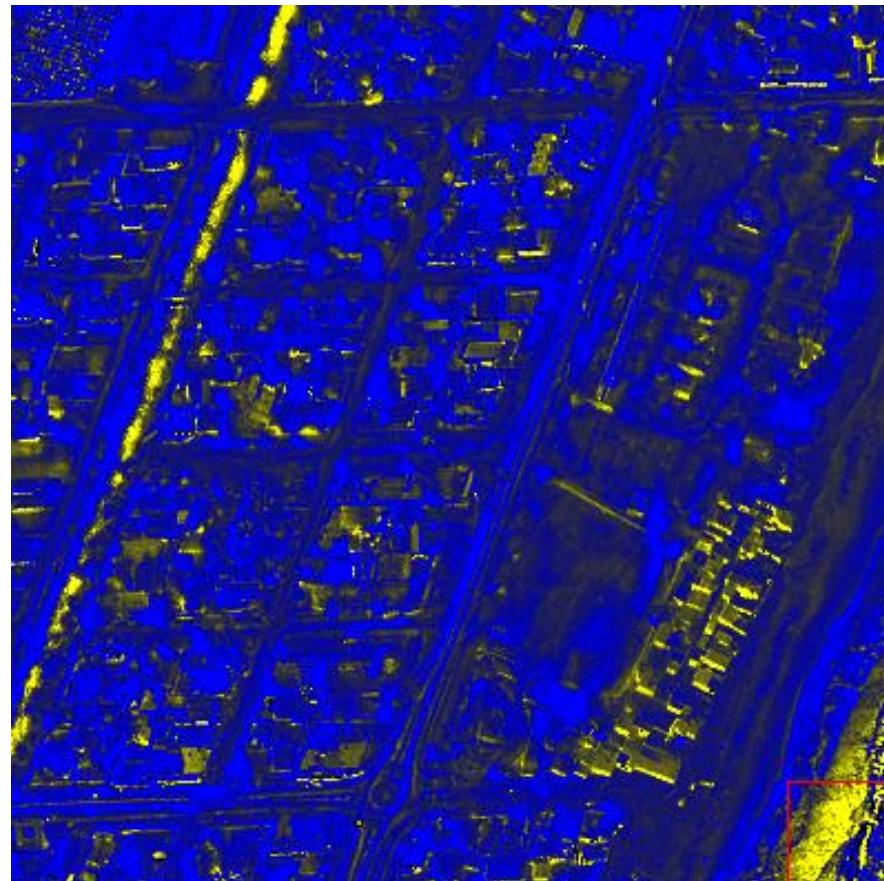


Imagen multitemporal

- Ou usando a componente principal?

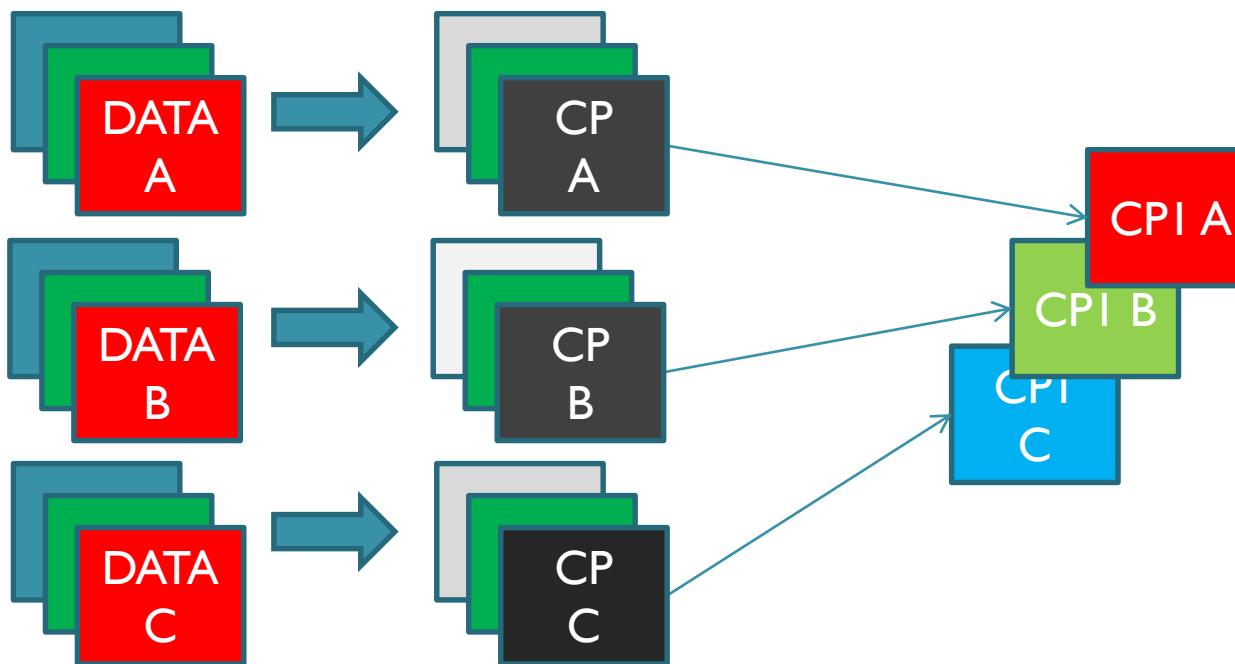


Sem mudança

Antes


Banda 1

depois



Banda 2

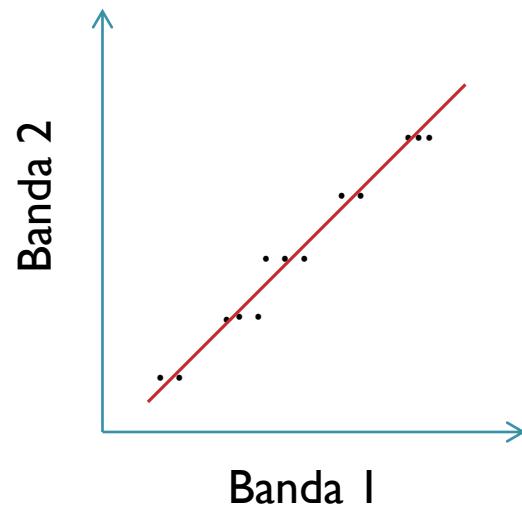

Com mudança

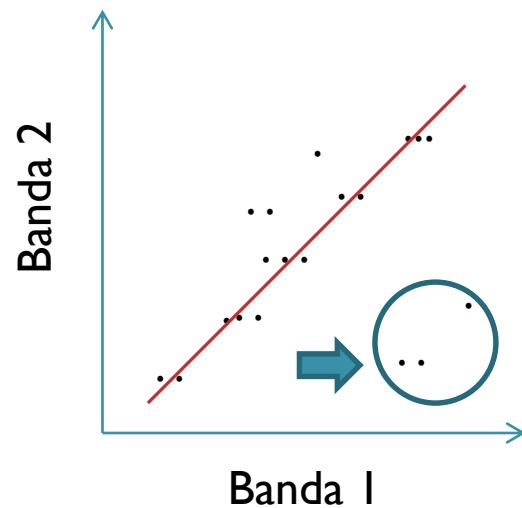


alterações

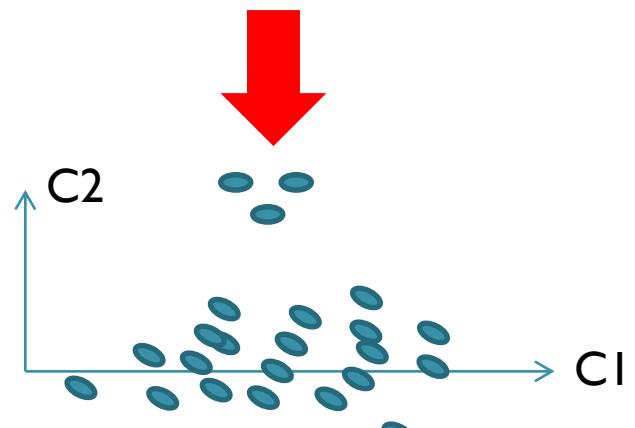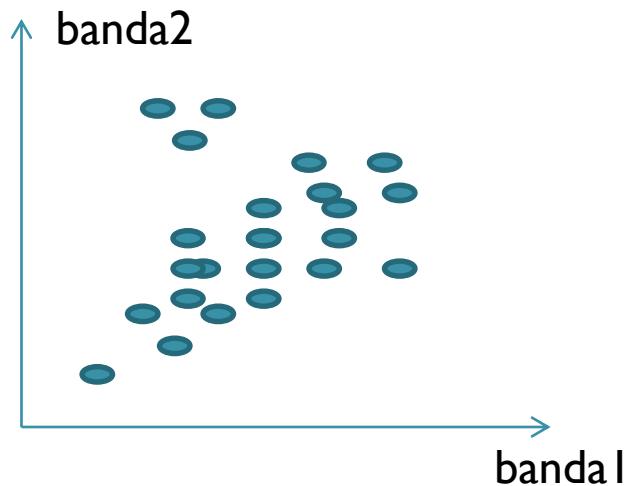

Componentes Principais


Análise Pós-classificação

- Comparar o resultado de duas ou mais imagens classificadas.

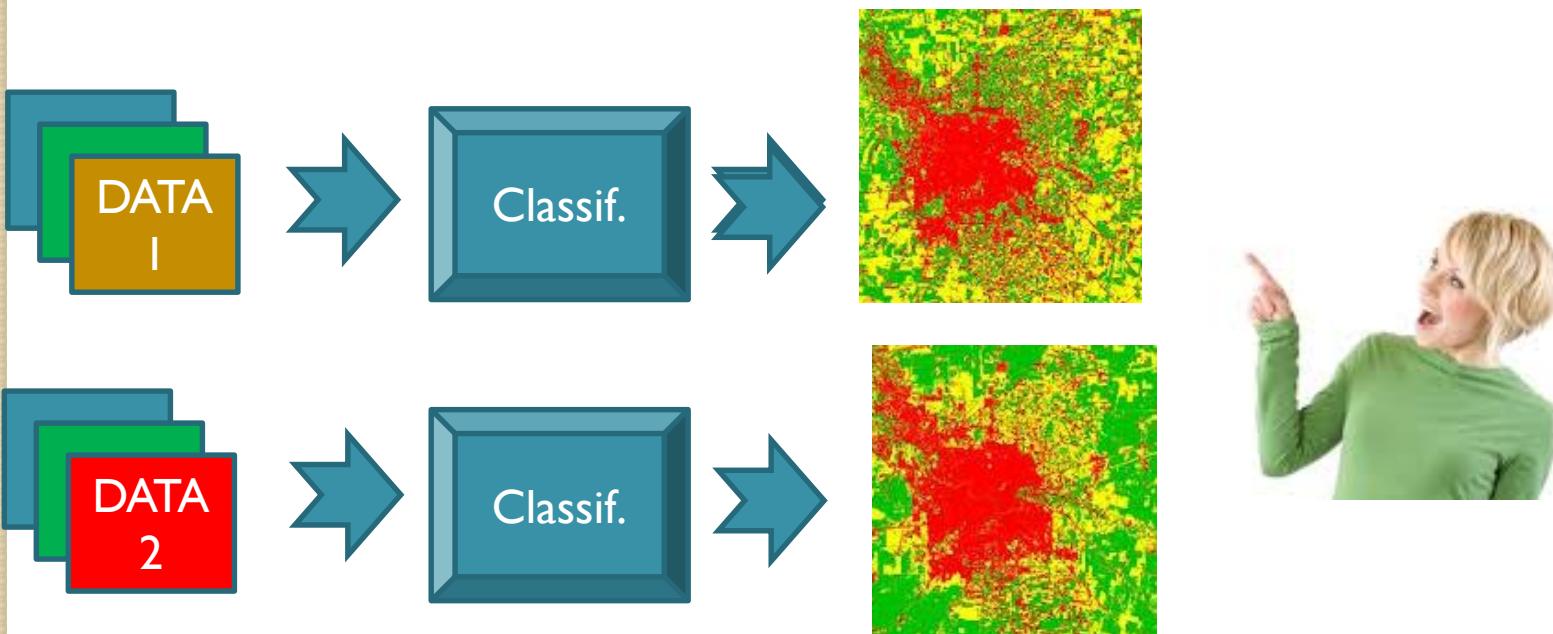

O que mudou? De que para que?



		após			
		água	vegetação	solo	areia
Antes	água	1000	30	0	60
	vegetação	0	2000	100	0
	solo	10	0	2500	0
	areia	0	0	0	500

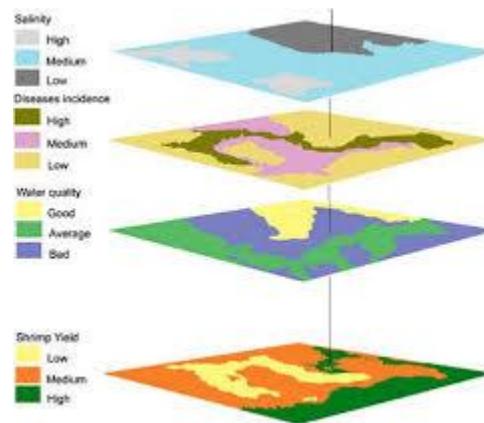


vetor de mudança espectral


- Esse método analisa as alterações na imagem comparando a posição de cada pixel em cada data no espaço multiespectral.
- Pixels sem alteração permanecem na mesma posição, ou seja, tem os mesmos valores nas diferentes datas.
- Pixels com alterações terão seus valores mudados, ou seja, sua posição no espaço multiespectral será alterada.
- A intensidade da mudança é determinada pela magnitude do vetor de mudança.
- A direção do vetor pode ajudar a determinar o tipo de alteração "de-para".

Exemplo:

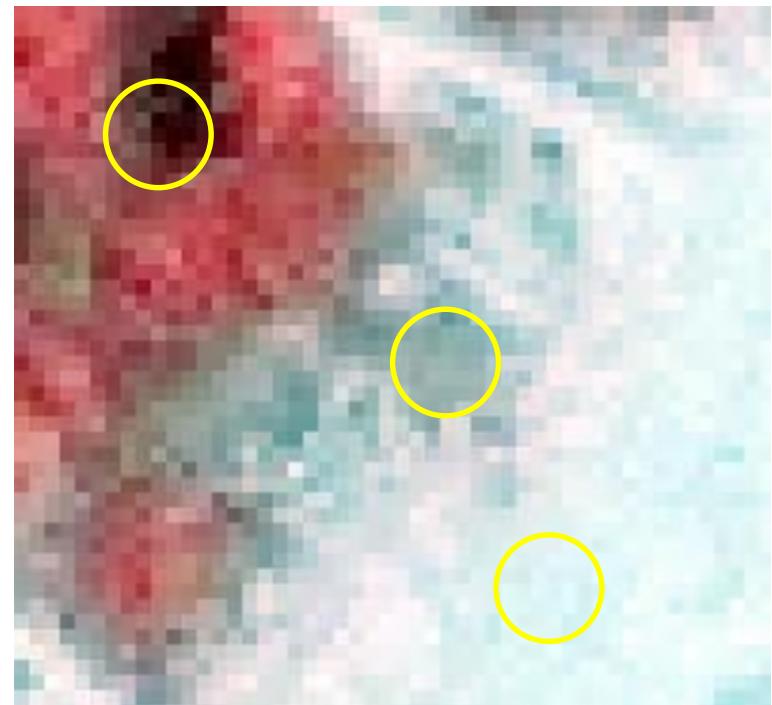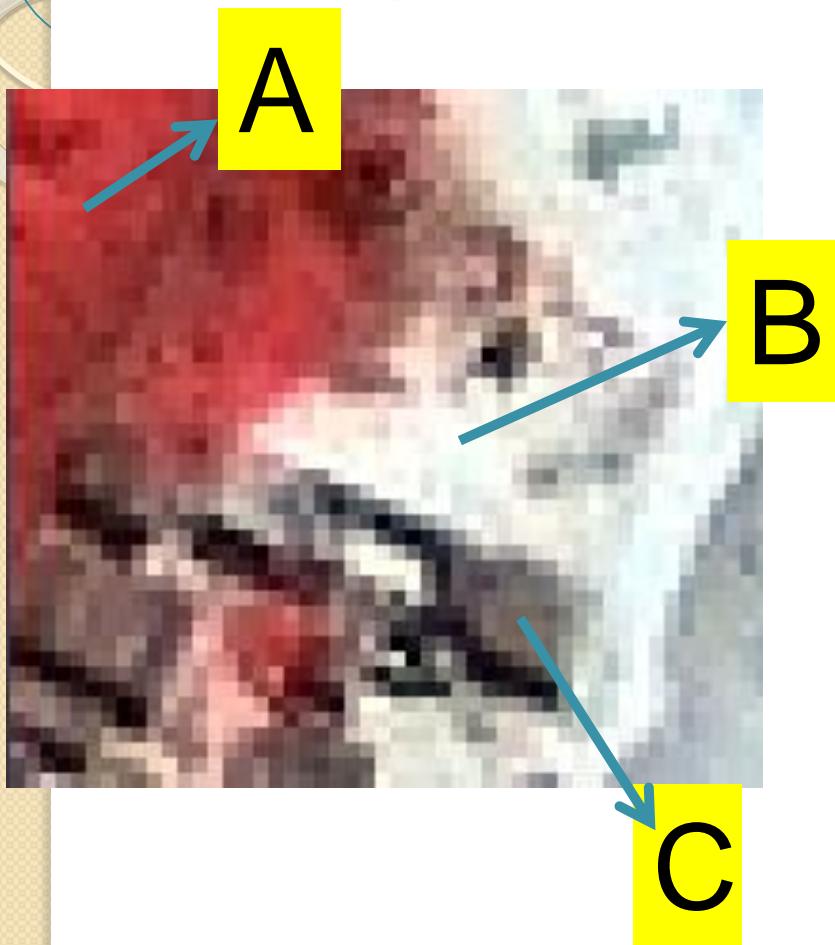

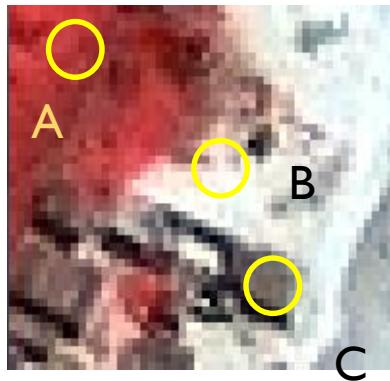


	Leituras de valor digital	
	Banda 1	Banda 2
A:	(189,	53)
B:	(255,	255)
C:	(116,	106)


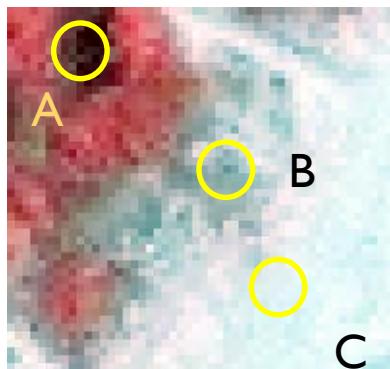


	Leituras de valor digital	
	Banda 1	Banda 2
A:	(208,	79)
B:	(150,	180)
C:	(228,	247)

vetor de mudança espectral

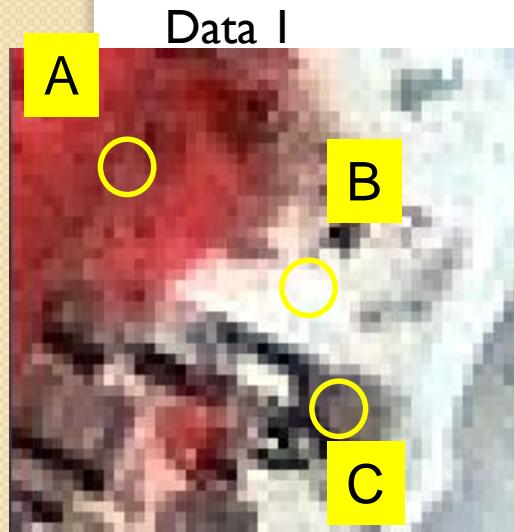

- A: (189, 53) → (208, 79)
B: (255, 255) → (150, 180)
C: (116, 106) → (228, 247)

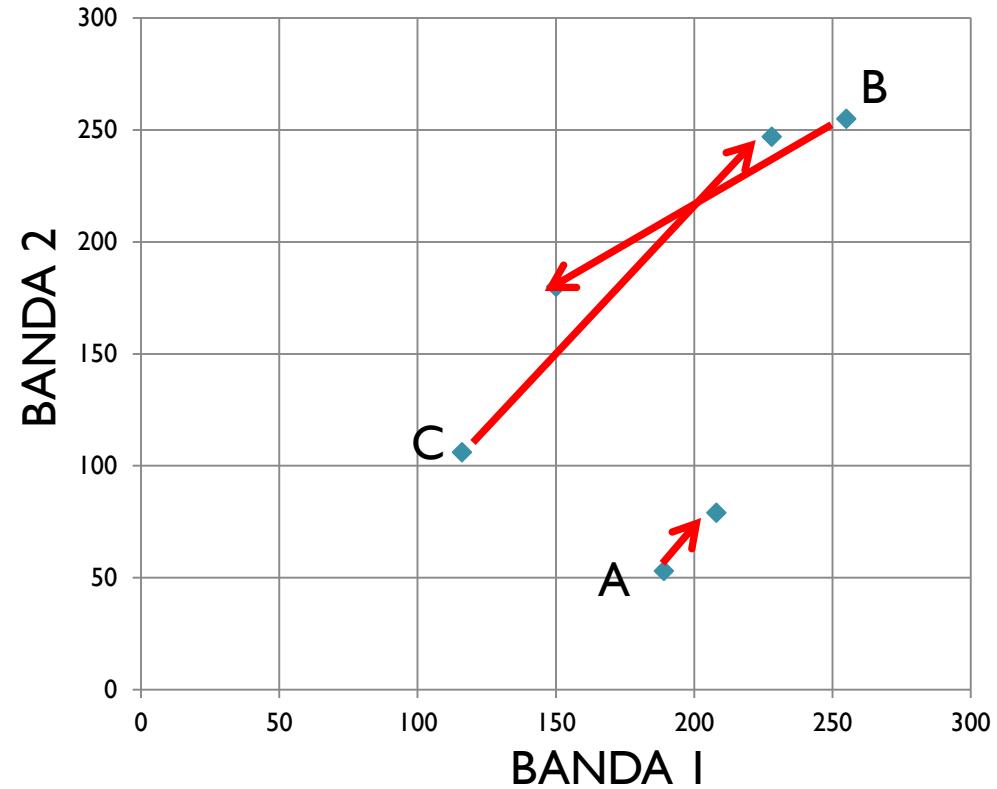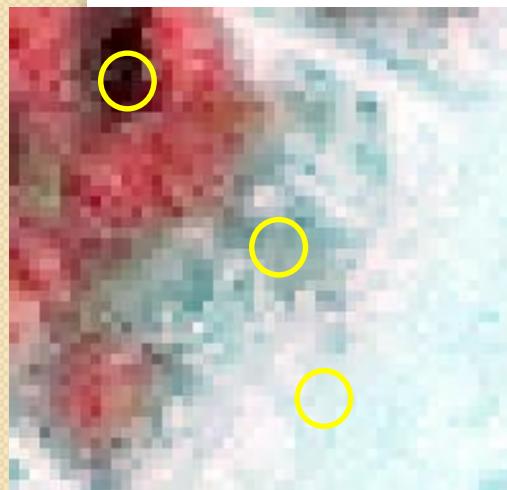



Never. Stop.
Learning.